


# ПРОФІЛЮКИ

Адреса: м. Київ, пр. Берестейський, буд. 67-А (метро НИВКИ) вхід з фасаду  
інстаграм @profiluki  
<https://profiluki.com.ua/>



Прайс діє з 01.06.2026 року

## Люки підлогові видимі на амортизаторах тип "Економ Плюс"

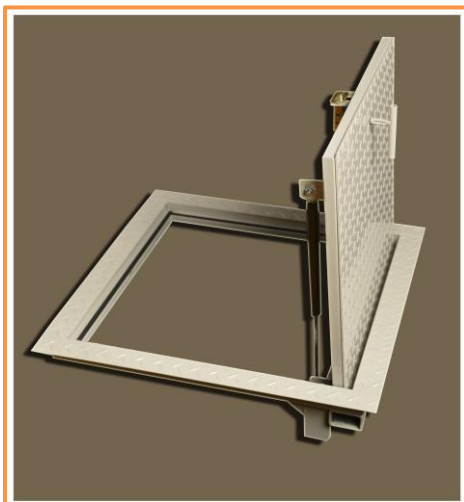

Підлогові ревізійні видимі люки тип «Економ Плюс» призначені для використання в середині приміщень. Вони застосовуються для доступу до прихованих у підлозі приміщень (підвали, льохі, технічні приміщення, бомбосховища та ін..) або комунікації (інженерні мережі, ревізії, схованки, пожежні мережі та ін.).

Підлоговий люк моделі «Економ Плюс» на амортизаторах виготовлений із сталі профіля з подальшим порошковим фарбуванням. Він має кришку, лицьова сторона якої оброблена рефленим сталевим листом. Рифлений лист має чудові протиковзкі властивості. Кришка люка відкривається за допомогою амортизаторів. Відкриття люків відбувається за допомогою спеціальних підйомних ключів, які загвинчуються в кришку люка.

Підлогові люки цього типу є закінченою конструкцією, яка, після монтажу, готова до експлуатації без додаткових процесів заповнення та облицювання кришки люка фінішними матеріалами

(керамічною плиткою, керамогранітом тощо).

Монтаж люка виконується в виготовлений заздалегідь у підлозі проріз. Люк має якісні газові пружинні амортизатори з регульованим зусиллям відкриття. За допомогою цих амортизаторів можна легко відкрити люк людині без сторонньої допомоги. Кількість газових амортизаторів підбирається виходячи з максимально комфортних зусиль відкриття/закриття кришки люка за умови облицювання керамічною плиткою товщиною 10 мм.

Люк виготовлен із сталевого профіля та пофарбован порошковим методом. Кришка люка посилена поздовжніми та поперечними підсилювачами, завдяки яким має підвищену жорсткість та вантажопідйомність. По периметру на рамі люка встановлений гумовий ущільнювач. Цей тип підлогового люка комплектуються надійними замками ручками для зручного відкриття. Люк має дуже просту та надійну конструкцію.



Розмір технологічного отвору ШхД, мм	600x600	700x700	800x800	900x900	1000x1000
Размер в світу ШхД, мм	520x480	620x580	720x680	820x780	920x880
Габаритні розміри люка ШхДхГ, мм	660x660x50/160	760x760x50/160	860x860x50/160	960x960x50/160	1060x1060x50/160
Цена, грн. БЕЗ НДС	25 230,00	27 119,00	33 822,00	34 946,00	39 635,00


*За індивідуальним замовленням можливе виготовлення люків інших розмірів.*

*Термін виготовлення – 7-20 днів.*

При замовленні даної моделі люків для підлоги ВАЖЛИВО уточнювати розміри окремо як для сторони вздовж якої розташовані газові пружини (Сторона Б), так і для сторони вздовж якої розташована вісь петель дверки люка (Сторона А). А саме:

#### **Для сторони А:**

- 1) Посадковий розмір: Розмір А, мм.
  - 2) Розмір світлового отвору: Розмір А - 80 мм.
  - 3) Габаритний розмір люка: розмір А + 60 мм.
- В основному цей розмір використовується для довідок і не є визначальним для вибору люка.

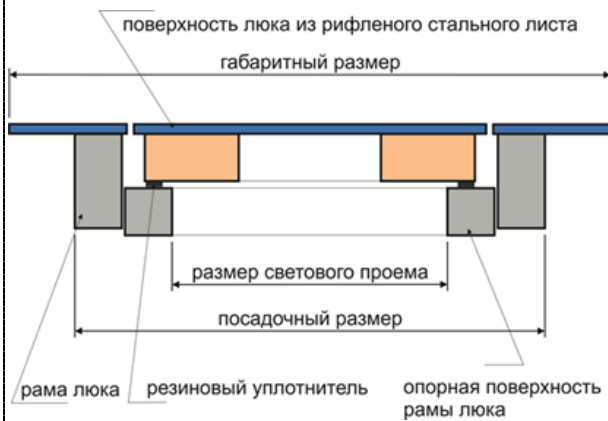

#### **Для сторони Б:**

- 1) Посадковий розмір: Розмір Б, мм.
  - 2) Розмір світлового отвору: Розмір Б - 80 мм (з боку петлі) - 40 мм (з боку замку).
  - 3) Габаритний розмір люка: розмір Б + 60 мм.
- В основному цей розмір використовується для довідок і не є визначальним для вибору люка.

