

ПРОФІЛЮКИ

Адреса: м. КИЇВ, пр. БЕРЕТЕЙСЬКИЙ (Перемоги), буд. 67-А
вхід з фасаду (біля метро НІВКИ)



інстаграм @profiluki
<https://profiluki.com.ua/>

Прайс діє з 01.06.2026 року

Підлогові невидимі люки тип "ЛІДЕР" самопідйомні на амортизаторах

Підлогові ревізійні самопідйомні люки моделі «ЛІДЕР» з газовими амортизаторами для доступу до прихованих у підлозі жилих чи технічних приміщень та інженерних комунікацій в будівлях житлового, виробничого та комерційного призначення.

Люк встановлюється у заздалегідь підготовлений у підлозі отвір, Після монтажу люка, на його кришку прикріплюється покриття для підлоги. Максимальна товщина обдблювального шару 30 мм (камінь, керамограніт, плитку, паркет, і т.д.).

Всі кришки такої конструкції люків мають ТЕПЛО- та ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНИЙ ШАР.

Ці люки можливо виготовляти у великому розміру із достатнім запасом міцності. Дверцята люка відкриваються на 90 град., оснащені спеціальними петлями та особливим підйомним механізмом на самопідйомних амортизаторах, які дозволяють легко відкрити люк одній людині без сторонньої допомоги.

На всі люки встановлюються промислові газові пружини (амортизатори) виробництва Німеччини.

Враховуючи можливу експлуатацію у важко навантаженому стані, люки виготовлені з металу з товщиною стінки 4 мм та каркасом жорсткості. З внутрішньої сторони зовнішня рама посилена додатковими ребрами жорсткості, які одночасно є опорою для дверцят люка. На замовлення клієнта в люках по периметру зовнішньої рами виконуються отвори кріплення під кріплення анкерами, або, якщо люк заставний, приварюються вуха, для закладки в готовий отвір і жорсткої фіксації.

Кришка люка має ребра жорсткості по периметру. Кількість ребер жорсткості залежить від розміру люка та побажань замовника.

Всі люки комплектуються ручкою, що знімається. Люки малих та середніх розмірів мають один отвір для відкривання, люки великих розмірів мають два та більше отвори для відкривання.




Схема монтажу люка и укладки плитки на люк



Максимальная толщина напольного покрытия 2 см
Размеры заднего короба люка 10 x 10 см
Высота и ширина коробки люка 4 см



Розмір технологичного отвору ШхД, мм	600x600	700x700	800x800	900x900	1000x1000
Размер в свету ШхД, мм	520x460	620x560	720x660	820x760	920x860
Габаритні розміри люка ШхДхГ, мм	600x600x45/160	700x700x45/160	800x800x45/160	900x900x45/160	1000x1000x45/160
Цена, грн. БЕЗ НДС	15 484,00	20 086,00	21 210,00	22 080,00	23 423,00

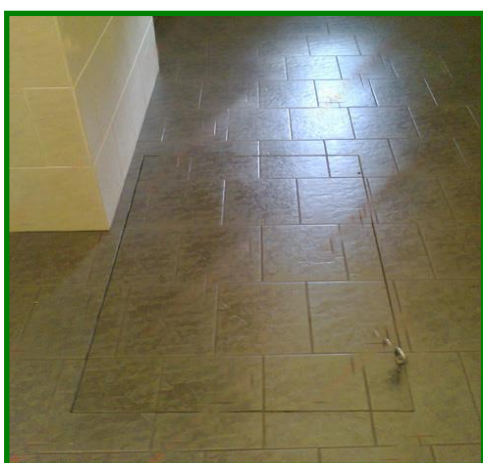

За індивідуальним замовленням можливе виготовлення люків інших розмірів.

Термін виготовлення – 7-20 робочих днів.